

標準モデルに基づく内管工事の参考見積額について

参考見積額（1件あたり）： 229,460円(税込)


※上記参考見積額は、経済産業省からの要請に基づき公表するものであり、経済産業省が作成した下記の標準モデルにより積算した見積額です。

※上記参考見積額は、お客様敷地内の内管工事費になります。本支管工事や機器費等は含まれません。

※ガス工事の実施にあたっては、ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合、実際にお客様にご提示する見積額は、上記参考見積額とは異なることがあります。

※上記参考見積額は、消費税率10%適用時の金額です。

【内管工事の標準モデル】

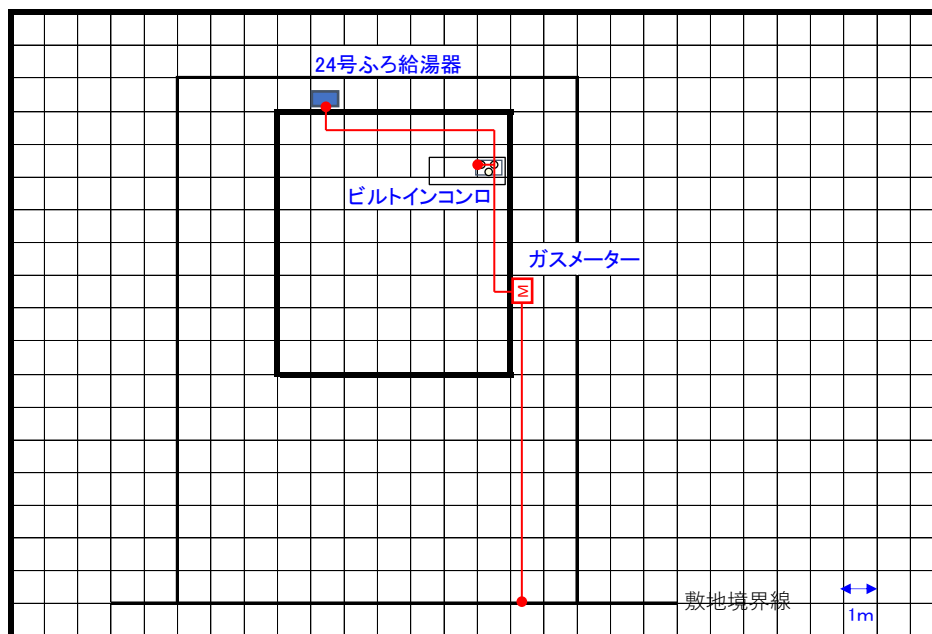

【見積条件】

- ・ 新築の戸建木造住宅
- ・ ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）
 - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量）⇒ 給湯3.71 m^3/h 、風呂0.92 m^3/h 】
 - ②ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）⇒ バーナA 0.35 m^3/h 、バーナB 0.35

m^3/h 】

- ・ ガスメーターまでは、PE管の埋設配管（延長9m）
- ・ ガスメーター以降は、床下フレキ管の露出配管
- ・ 機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓）
- ・ 外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない